


Einstieghilfe

Systemzeichnung

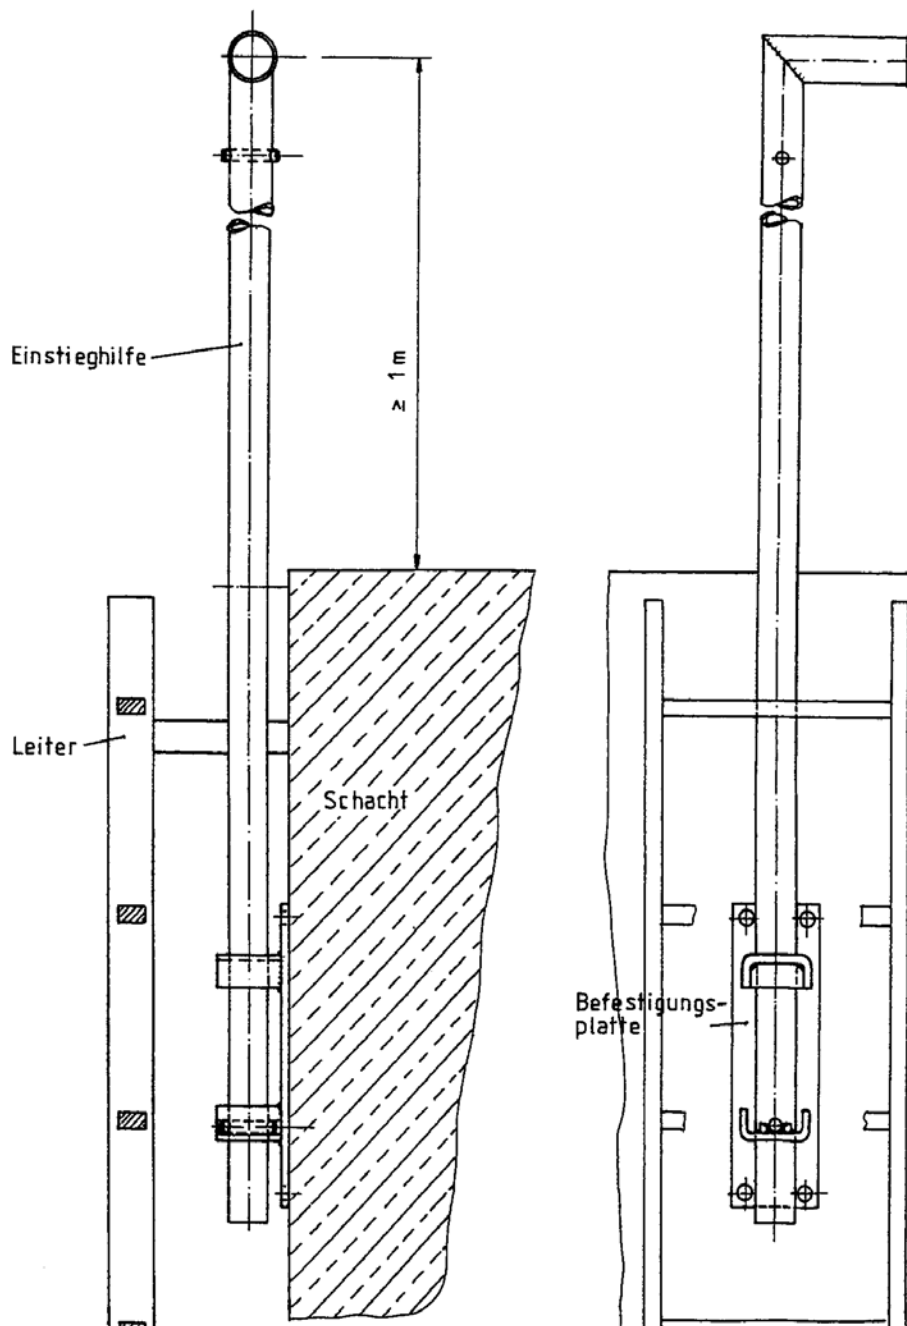

Einstieghilfe

Beschreibung

Einstieghilfen erhöhen die Sicherheit des Wartungspersonals.

Die Einstieghilfe ist vollständig aus Edelstahl und versenkbar. Sie besteht aus einem Halterohr Länge 1,7m und ist durch zwei Führungsbleche geführt.

Die Einstieghilfe kann sowohl hinter, aber auch rechts oder links von Leitern oder Steigbügeln und zwischen Steigeisen, auch nachträglich an die Schachtwand schnell und einfach montiert werden.

(Sonderhalter und Aufhängehaken auf Anfrage.)

Montageanleitung

Die Montage an der Schachtwand erfolgt durch vier Dübel in den dafür vorgesehenen Bohrungen in der Befestigungsplatte, entsprechend der Zeichnung.

1. Einstieghilfe ausziehen, um 90° drehen und einrasten.
Ausrichten und einmessen auf 1 Meter Oberkante Schachtbauwerk.
Achtung: Beim Einbau in Schachtbauwerken mit Sinkkasten, die Tiefe des Kastens vor dem Andübeln beachten.
2. Die vier Bohrungen in der Befestigungsplatte auf der Schachtwand anreißen oder mit Bohrer Ø 10 anbohren.
3. Die vier Dübel setzen. Den Sitz der Einstieghilfe kontrollieren, erst dann festziehen.
4. Einstieghilfe um 90° drehen und versenken.